

PROCEDURE AJOUT VISIOPHONE SUR CASTEL SUITE



URL : 172.16.8.18/CASTELSuite/

The image shows a login form for CASTEL Suite. At the top center is the CASTEL logo, which consists of a stylized building silhouette above the word "CASTEL" and the tagline "COMMUNICATION ET SECURITE" below it. Below the logo are two input fields: the first is labeled "Identifiant" and the second is labeled "Mot de passe". To the right of the "Mot de passe" field is a dark blue button with the text "Connexion" in white. The entire form is set against a background of a blue network mesh pattern.

> Connexion

AJOUT DU VISIOPHONE



> Sélectionner le domaine dans lequel on souhaite ajouter un visiophone dans le menu latéral

Domaine "Bâtiments Extérieurs"

Etat du Domaine (incluant les sous-domaines)

Etat : **Aucun problème matériel à signaler**

Actions sur le domaine

Configurer Configurer

Suppression du domaine Supprimer

Actions sur les équipements (incluant les sous-domaines)

Transfert des configurations vers les équipements Transférer

Transfert des configurations radius vers les équipements Transférer

Mise à l'heure de tous les équipements Mettre à l'heure

Elements du domaine

Ajouter Ajouter

Sous domaines ▶

> Ajouter un poste XELLIP > Ajouter

Ajout du visiophone

> Sélectionner le premier élément de la liste (nécessaire mais sans importance si c'est le mauvais modèle)

Ajouter un nouveau poste de type

Référence

Poste de réception XELLIP

Kits XELLIP

Portier

Portier Audio XELLIP

Portier Vidéo XELLIP

Portier XELLIP avec lecteur

Portier XELLIP avec clavier

Nombre de boutons

Ajouter un poste découvert

- CAPIP-10B-DO
- CAPIP-10B-HT345
- CAPIP-10B-P
- CAPIP-10B-W
- CAPIP-10B-W-HT345
- CAPIP-1B-CLAV-LECT
- CAPIP-1B-CLAV-P
- CAPIP-1B-CLAV-W
- CAPIP-1B-DES
- CAPIP-1B-DES-HT345
- CAPIP-1B-DO

> Ne rien changer d'autre > Valider

Ajout du visiophone

- > Entrer l'adresse IP du visiophone concerné
- > Sélectionner "Garder la configuration actuelle de l'équipement"

Ajout d'un équipement (étape 2 / 2) ?

Libellé : Nouveau

Hostname (ou Adresse IP) : 10.27.72.84

Type d'Équipement : CAPIP-10B-DO

Configuration de l'équipement

Configuration par défaut

Garder la configuration actuelle de l'équipement

- > Ne rien changer d'autre > Valider

Ajout du visiophone

- > Sélectionner l'équipement que l'on vient d'ajouter dans le menu défilant de gauche
- > Il sera en jaune car différence de configuration



- > Sélectionner "Configurer"

Equipement "10.27.72.84"

M17-P0-I0 (1114112)

État de l'équipement

Etat : Profil actuellement actif : Différence de configuration ?

Paramétrage de l'équipement

Informations sur l'équipement

Identifiant de l'équipement :	17	Type d'Equipement :	CAPIP-10B-DO
Configuration IP :	10.27.72.84	Version du Matériel :	?
Connexion vers l'équipement :	Activée ✎	Version du Logiciel :	?
		Langue par défaut :	Francais

Interphonie

Configuration SIP : Standalone (17)

Configurer **Dupliquer la configuration**

Gestion

Transfert de la Configuration vers l'équipement : **Exécuter**

Mise à l'heure de l'équipement : **Mettre à l'heure**

Supprimer l'équipement : **Supprimer**

Configuration interne

Ajout du visiophone

?

Equipement "arcades 3eme etage"

M17-P0-I0 (1114112)

Configuration ▾

Libellé :

Hostname (ou Adresse IP) :

Attention: la modification du type entrainera la modification de la configuration pour tenir compte des interfaces supportées par le nouveau type.

Type du matériel : XEVIDEO-3B 

Type configuré :


Langue par défaut :

Domaine :

Commentaire (maximum 1 000 caractères) :

- > Le logiciel détecte le modèle du visiophone
- > Appuyer sur la flèche bleue pour confirmer le modèle du visiophone
- > On peut également renommer le visiophone dans "Libellé"
- > Valider

Ajout du visiophone

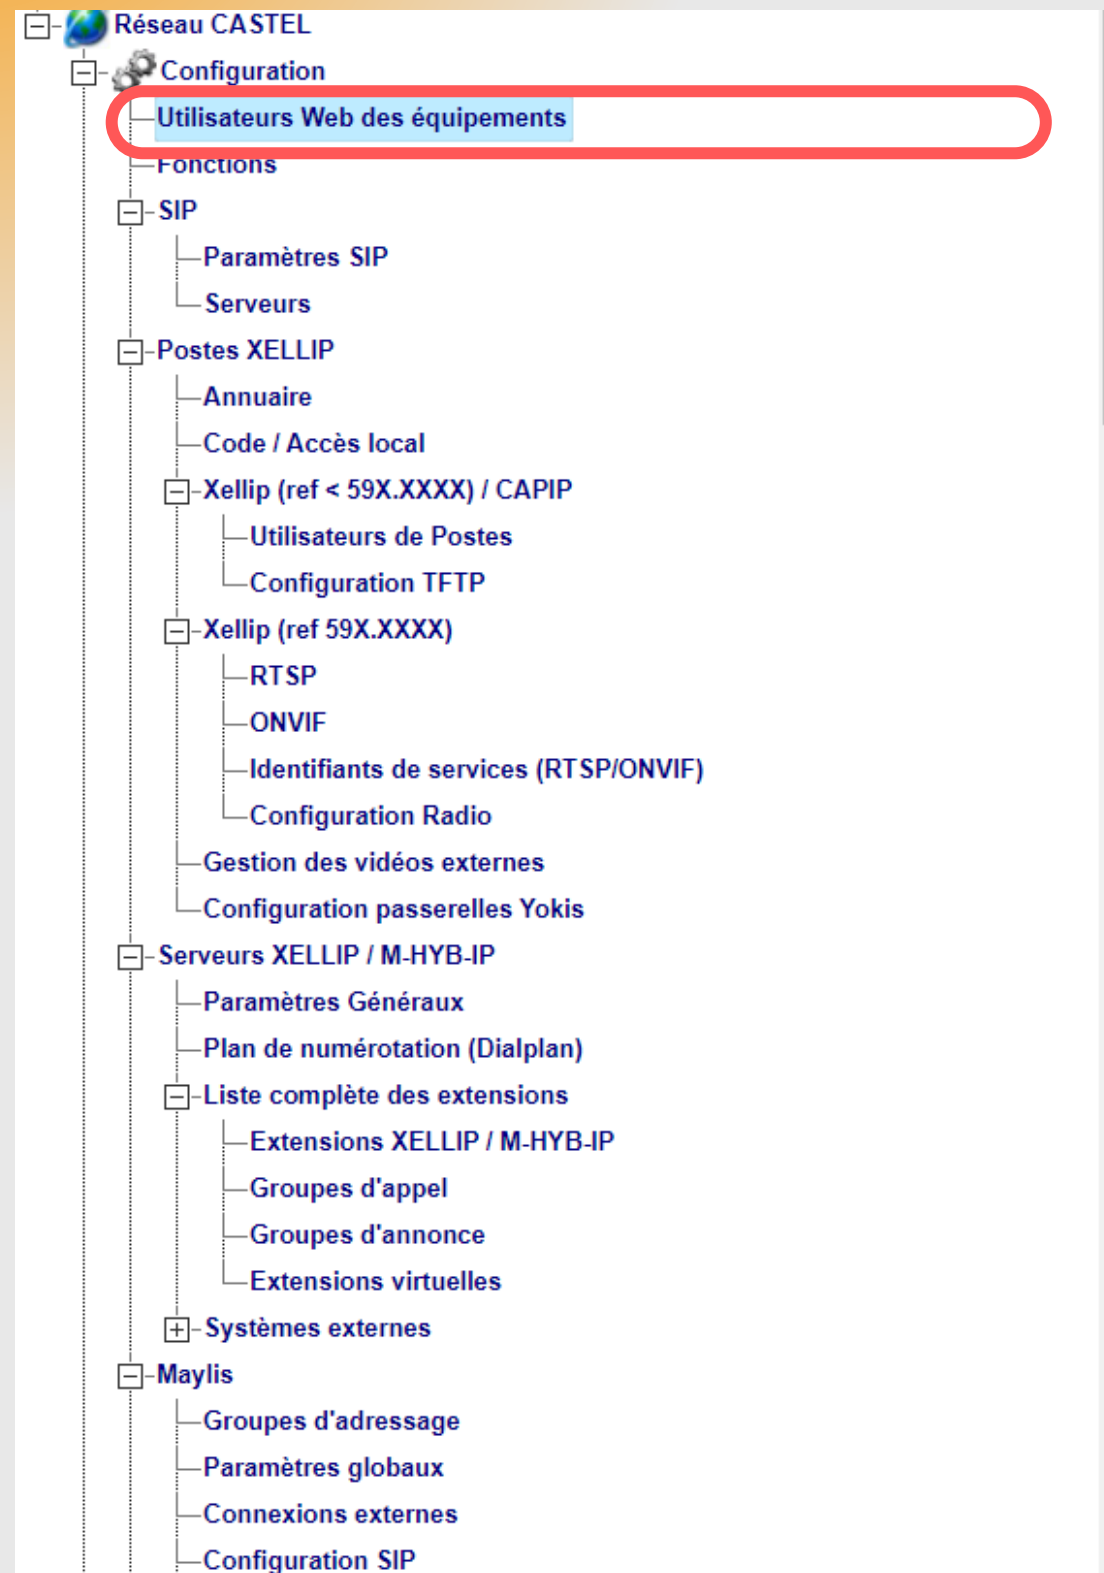

Utilisateurs Web des équipements

Libellé	Droit utilisateur	Nombre d'équipements	
castel	Configuration	Sélectionnés: 24	

[Ajouter](#)

- > Dans le menu de gauche, aller dans "utilisateurs web des équipements (tout en haut du menu)
- > Dans l'utilisateur "castel", sélectionner le crayon pour modifier

Modification de l'utilisateur Web "castel"

Paramètres ▾

Login :

Mot de passe :

Confirmation du mot de passe :

Droit utilisateur : ▾

Langue : ▾

Equipement(s) ▾

Equipements 1/ 1

Equipements sélectionnés 24/ 24

Entrée 40

Barrière haut
CAB adjoints
Charles Debierre
ENTREE MAINT BAT
ENTREE PARKING
ENTREE PL
ENTREE VL
Entrée Arcades n° 52
Entrée Arcades n°34
Entrée BEFFROI
Entrée HDV Ext
Entrée HDV.int

Valider Annuler

- > Sélectionner l'équipement nouvellement ajouté dans le menu "équipements" pour le faire passer dans le menu de droite
- > Valider

CONFIGURATION SIP



The screenshot shows a web interface for configuring SIP settings. On the left is a navigation menu with the following items: 'arcades 3eme etage<17> [Opérationnel]', 'Configuration Locale', 'Interphonie', 'SIP' (highlighted with a red circle), 'Gestion des Appels', 'Touches de fonction / boutons', and 'Profils d'interphonie'. The main content area is titled 'Equipement "arcades 3eme etage"' and 'Affichage de l'identité SIP'. It contains three sections: 'Identité standalone' with 'Extension : 17'; 'Identification TLS du poste' with 'Certificat d'authentification du client (optionnel) : Aucun', 'Clé d'authentification du client (optionnelle) : Aucun', and 'Mot de passe de la clé d'authentification (optionnel) :'; and 'Configuration(s) serveur(s)' with 'Pas d'enregistrement sur serveur configuré' and a 'Configurer' button (highlighted with a red circle).

Identité standalone	
Extension :	17

Identification TLS du poste	
Certificat d'authentification du client (optionnel) :	Aucun
Clé d'authentification du client (optionnelle) :	Aucun
Mot de passe de la clé d'authentification (optionnel) :	

Configuration(s) serveur(s)	
Pas d'enregistrement sur serveur configuré	

> dans le menu de gauche, retourner dans le visiophone précédemment ajouté et sélectionner "Configuration Locale">"Interphonie">"SIP"

> Cliquer sur Configurer

Equipement "Entrée 40"
Affichage de l'identité SIP
Statut d'enregistrement : En cours d'enregistrement

Identité SIP ▾

Extension XELLIP : Pas d'extension

Configurer

Equipement "Entrée 40"
Configuration de l'identité SIP
M25-P255-I3

Identité SIP ▾

Serveur : Serveur(s) SIP CASTEL

Extension XELLIP : 71022 ▾ **Ajouter**

Valider **Annuler**

- > Cliquer sur Configurer
- > Un numéro "Extension XELLIP" sera automatique ajouté. Il s'agit du numéro de l'équipement.
- > Valider

CONFIGURATION DE L'ANNUAIRE



!! Cela ne concerne que les visiophones avec liste déroulante !

Configuration De l'Annuaire

Réseau CASTEL

Éléments contenant [] Filtrer RAZ []

Réseau CASTEL

- Configuration
 - Utilisateurs Web des équipements
 - Fonctions
 - SIP
 - Paramètres SIP
 - Serveurs
 - Postes XELLIP
 - Annuaire**
 - Code / Accès local
 - Xellip (ref < 59X.XXXX) / CAPIP
 - Utilisateurs de Postes
 - Configuration TFTP
 - Xellip (ref 59X.XXXX)
 - RTSP
 - ONVIF
 - Identifiants de services (RTSP/ONVIF)
 - Configuration Radio
 - Gestion des vidéos externes
 - Configuration passerelles Yokus
 - Serveurs XELLIP / M-HYB-IP
 - Paramètres Généraux
 - Plan de numérotation (Dialplan)
 - Liste complète des extensions
 - Extensions XELLIP / M-HYB-IP
 - Groupes d'appel
 - Groupes d'annonce
 - Extensions virtuelles
 - Systèmes externes
 - Maylis
 - Groupes d'adressage
 - Paramètres globaux
 - Connexions externes
 - Configuration SIP

Annuaire

Afficher 10 éléments Rechercher : []

<input type="checkbox"/>	Photographie	Libellé	Numéro d'appel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		ABDELHAKIM BOULAKAL	sip:99140514 sip:99440514	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		ABDELRANI REDJEM	sip:99140510 sip:99440510	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		ARCADE 4E ETAGE SECREATARIAT	sip:99192697 sip:99492697	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		ARCADE 5E ETAGE EDUCATION	sip:99195684 sip:99495684	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		CABINET MEDICAL	sip:99198400 sip:99498400	<input type="checkbox"/>

- > Réseau CASTEL > Postes XELLIP > Annuaire
- > Ajouter une entrée dans l'annuaire

- > Remplir le libellé
- > Remplir l'appel 1 ET l'appel 2 comme suit:

99198400
↑ ↑
Préfixe N° Poste
 destinataire

Préfixe :

- 991 Astérix
- 992 Obélix
- 993 Idéfix
- 994 Astérix PRA
- 995 Obélix PRA
- 996 Idéfix PRA

!/\ Toujours mettre le serveur ET le serveur PRA associé

Appel

Libellé: CABINET MEDICAL

Libellé affiché sur l'équipement (optionnel):

Priorité de l'appel: 2 - Normale

Type d'appel: Simultané

Couleur de fond: #1C82C5

Appel 1: sip: 99198400, Retard (sec): 0

Appel 2: sip: 99498400, Retard (sec): 0

Unités de gestion

Éléments sélectionnables: 0/0

Éléments sélectionnés: 0/0

Sauvegarder Annuler Retourner à la liste

> Configuration Locale >
Interphonie > SIP > Profils
d'interphonie
> Retourner dans la
configuration de l'interphone

> Appuyer sur le crayon
pour ajouter nos nouvelles
entrées de l'annuaire dans
l'interphone

Equipement "Entrée 40"

Profils d'Interphonie

Gestion des profils du poste ▾

Profil par défaut :	Profil 1
Profil de quarantaine :	Aucun
Profil actuellement actif :	Profil 1

[Configurer](#)

Liste des Profils

Libellé	
Profil 1 (Profil par défaut)	

[Ajouter](#)

[Dupliquer un profil externe](#)

Paramètres généraux du profil ▾

Libellé :	Arcade 40
Priorité des appels sortants :	0-Minimale ▾
Mode de fonctionnement des leds caméra :	Activer l'éclairage des leds lors du passage en com ▾
Désactiver l'éclairage du clavier/porte-étiquettes :	<input type="checkbox"/>


Accès autorisés ▾

Touches de fonction :	▾
Clavier et annuaire :	▾
Configuration du poste :	▾
Réglage audio :	▾
Informations techniques :	▾


Touches de fonction (Aucune touche configurée) ▶

Configuration Spécifiques de Touche ▾

Configuration spécifique de la touche "(Défil) Appel"

Fonction Associée :	Aucune	
---------------------	--------	---

Annuaire ▾

0 adresses choisies dans l'annuaire.	
--------------------------------------	---

Détection de bruit ▶

[Valider](#) [Annuler](#)

Configuration de l'annuaire du profil "null"

Annuaire ▾

Sélection parmi les appels configurés 212/212 3/3

Disponibles	Sélectionnés
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none">CYRIL DECLERCQ (Appel multiple)Charles Debierre (Poste Castel)DOMINIQUE WANNEHAIN (Appel multiple)ENTREE MAINT BAT (Poste Castel)ENTREE PARKING (Poste Castel)ENTREE PL (Poste Castel)ENTREE VL (Poste Castel)Entrée Arcades n° 52 (Poste Castel)Entrée Arcades n°34 (Poste Castel)Entrée BEFFROI (Poste Castel)Entrée HDV Ext (Poste Castel)Entrée HDV Int (Poste Castel)	<ul style="list-style-type: none">ARCADE 4E ETAGE SECREATARIAT (Appel multiple)ARCADE 5E ETAGE EDUCATION (Appel multiple)DIRECTION PETITE ENFANCE (Appel multiple)

Validier Annuler

> Sélectionner les entrées de l'annuaire que l'on veut voir apparaître sur l'interphone dans la liste de gauche

> Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées > Valider DEUX FOIS

CONFIGURATION DES TOUCHES DE FONCTION



!! Cela ne concerne que les visiophones avec boutons de fonction !

Configuration Des Touches de fonction

Equipement "CCL-QUAI"

Touches de fonction du profil "Profil 1"

Touches de fonction (1 Touche(s) configurée(s)) ▾

1 - Touche de fonction 1

Fonction Associée :	Appel 1: sip:99282067 2: sip:99582067 Priorité : 2	
---------------------	---	---


[Valider](#) [Annuler](#)

> Dans le visiophone > Configuration Locale > Interphonie > SIP > “Touches de fonction / boutons”

> Appuyer sur le crayon pour éditer les touches

Configuration Des Touches de fonction

> Remplir l'appel 1 ET l'appel 2 comme suit:

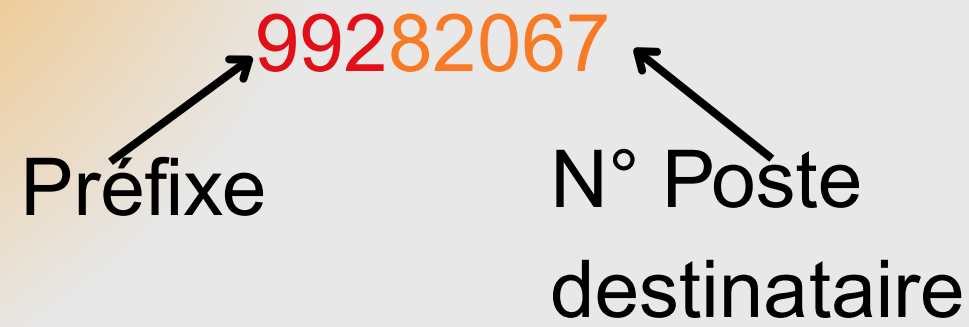

Préfixe :

- 991 Astérix
- 992 Obélix
- 993 Idéfix
- 994 Astérix PRA
- 995 Obélix PRA
- 996 Idéfix PRA

/!\ Toujours mettre le serveur ET le serveur PRA associé

Configuration des touches du profil "Profil 1"

Touche de fonction 1

Libellé : Touche de fonction 1
Fonction Associée : Appel

Priorité : 2-Normale
En cas d'échec, répéter le cycle d'appel toutes les : 0 secondes
Permettre d'interrompre l'appel ou la com. par un second appui :
Type d'appel : Simultanés

	Appelé	Retard (sec.)
Appel 1	sip: 99282067	0
Appel 2	sip: 99582067	0
Appel 3	sip:	0
Appel 4	sip:	0
Appel 5	sip:	0
Appel 6	sip:	0
Appel 7	sip:	0
Appel 8	sip:	0
Appel 9	sip:	0
Appel 10	sip:	0

Valider Annuler

> Valider DEUX FOIS

> Répéter l'opération pour chaque touche à programmer

CONFIGURATION DES POSTES DESTINATAIRES



Configuration Des Postes Destinataires

> Sur Xivo > Aller dans l'utilisateur correspondant au poste destinataire

Utilisateurs > Modifier | IRENA MEROLLI - Approvisionnement: <658434>

Général Lignes Non réponse Services **Messagerie vocale** Groupes Touches

Services

Activer la supervision :

Activer les transferts :

Activer l'enregistrement à la volée :

Activer l'enregistrement des appels :

Activer le filtrage des appels entrants :

Ne pas déranger :

Filtrage Patron - Secrétaire : Non

Agent :

Droits d'appels

Code droits d'appel :

7 items sélectionnés	Supprimer tout		Ajouter tout
belgique	-	international	+
interne-oxe-autorise	-	interphonie	+
mobiles	-	numeros-a-valeur-ajoutee	+
national	-	numeros-a-valeur-ajoutee-authoriosises	+
refuser-tout	-	tetra	+
regional	-		
urgences	-		

Renvois d'appel

Renvoi sur non réponse :

Destination :

Renvoi sur occupation :

Destination :

>Services

>Droits d'appels

>Ajouter "Interphonie"

>Sauvegarder

Configuration Des Postes Destinataires

> Sur Xivo > Aller ensuite dans la ligne correspondant au poste destinataire

Lignes > Modifier | IRENA MEROLLI <91922>

Général **Avancé** Infos IPBX

Identifiant : zzaweirp
Mot de passe : rnav3i9
Contexte : Appels internes (default) v
Langue : v
Nom d'appel : "IRENA MEROLLI" <91922>
NAT : v
DTMF : v
Supervision de la latence : v

Codecs

Personnaliser les codecs :
Codecs désactivés : Tous v

0 items sélectionnés	Supprimer tout	Ajouter tout
		G.723.1 (Audio) +
		GSM (Audio) +
		G.711 u-law (Audio) +
		G.711 A-law (Audio) +
		ADPCM (Audio) +
		16 bit Signed Linear PCM (Audio) +
		LPC10 (Audio) +

Remarque: pour les utilisateurs de Compte Unique, la personnalisation du codec s'applique uniquement à la ligne webrtc.

SAUVEGARDER

> Cocher "personnaliser les codecs"

> Ajouter les Codecs suivants :

- GSM (Audio)
- G.711 A-Law (Audio)
- H.264 (Vidéo)

> Aller ensuite dans l'onglet "Avancé"

> Dans l'onglet "Avancé"

Lignes > Modifier | IRENA MEROLLI <91922>

Général Avancé Infos IPBX

Option	Valeur	
<input type="text" value="host"/>	<input type="text" value="dynamic"/>	<input type="button" value="+"/>
<input type="text" value="type"/>	<input type="text" value="friend"/>	<input type="button" value="x"/>
<input type="text" value="call-limit"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="button" value="x"/>
<input type="text" value="amaflags"/>	<input type="text" value="default"/>	<input type="button" value="x"/>
<input type="text" value="regseconds"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="x"/>
<input type="text" value="subscribermwi"/>	<input type="text" value="no"/>	<input type="button" value="x"/>
<input type="text" value="videosupport"/>	<input type="text" value="yes"/>	<input type="button" value="x"/>

> Appuyer sur le +

> Dans la nouvelle option créée chercher "videosupport"

> Dans valeur mettre "yes"

> Valider